


Inkoppling av fjärrvärme eller fjärrkyla till din fastighet

Beskrivning av inkopplingsprocessen

Arbetsflöde

Inkoppling av fjärrvärme eller fjärrkyla till din fastighet

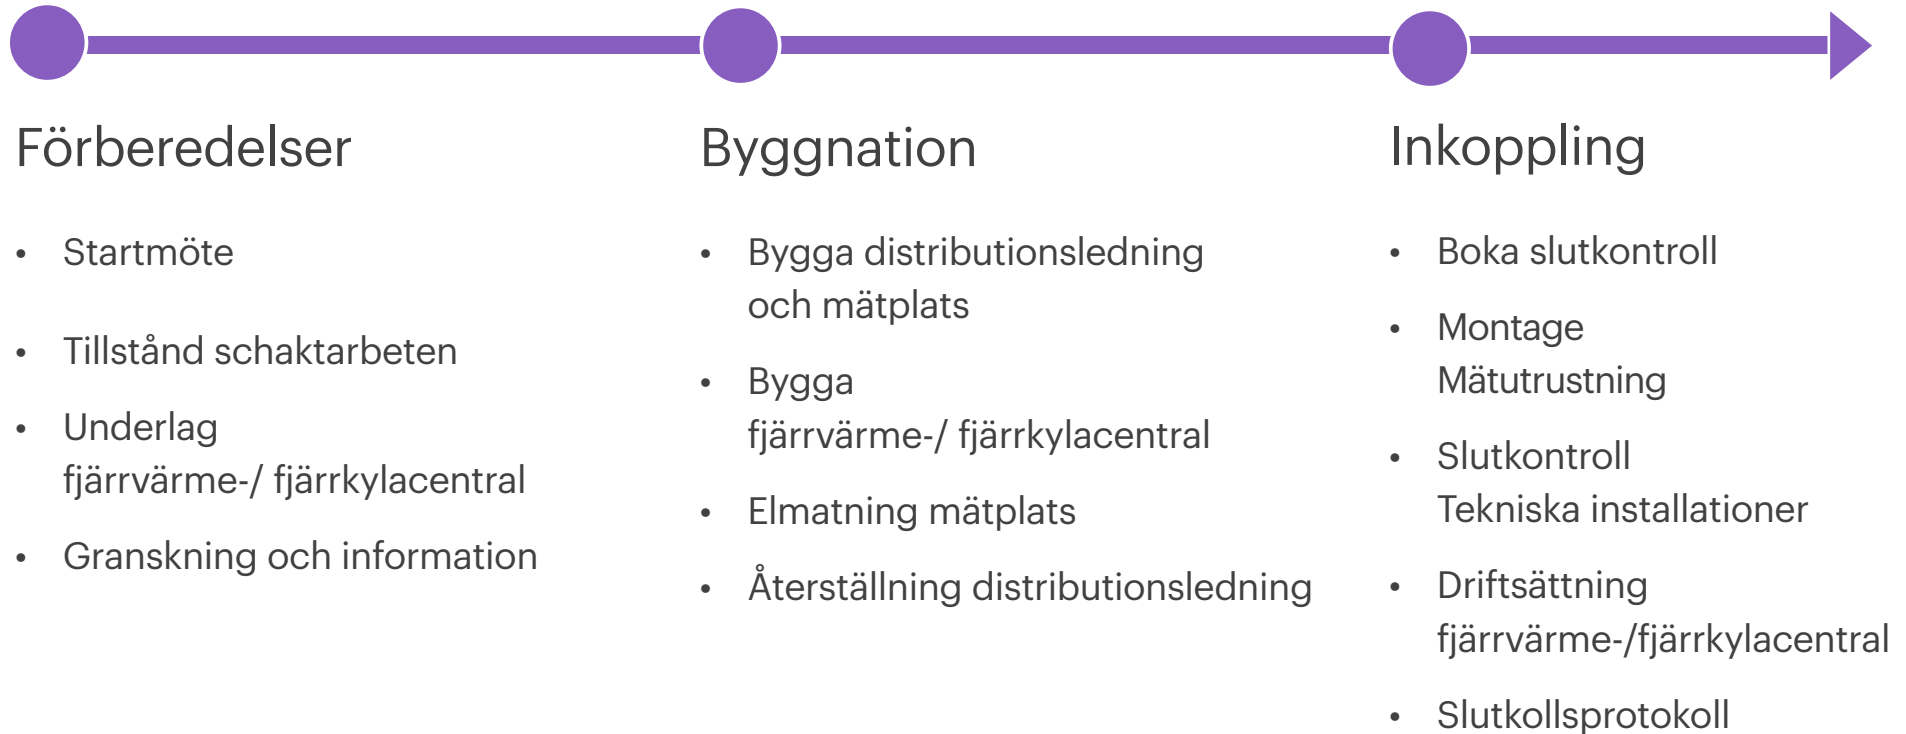

Vem gör vad?

Inkoppling av fjärrvärme eller fjärrkyla till din fastighet

Moment	Förklaring	Ert ansvar	Vårt ansvar	Tid (beräknad)
Startmöte	Stockholm Exergi kallar till startmöte på plats med entreprenörer och kund för genomgång av bl.a. tidplan och genomförande.	Delta vid startmöte.	Sammankalla till mötet senast 14 dagar innan utsatt datum. Genomföra mötet.	0,5 dagar
Tillstånd schaktarbeten	Om schaktarbeten skall göras ansöker Stockholm Exergi om tillstånd för utförande. Ansökning görs hos kommunen och i vissa fall även Trafikverket.		Ordna tillstånd för schaktarbeten.	1 mån
Underlag fjärrvärme-/fjärrkylacentral	Ta fram underlag avseende dimensionering och utformning: <ul style="list-style-type: none">• Datakörning från växlartillverkare• Ritning (kopplingsprincip) Se vidare www.stockholmexergi.se/installator Underlaget tillsammans med blanketten "Beställning av granskning för kommande slutkontroll" skickas till inkoppling@stockholmexergi.se Kunden kan beställa montage av mätsignalsenhet, t.ex. M-bus. Se www.stockholmexergi.se/energitjanster	Handlingar för centralen upprättas och skickas till Stockholm Exergi med 3 veckors framförhållning. (**) Skicka in eventuell beställning av mätsignalsenhet		
Granskning och information	Granskning av underlag samt information till kunden om ev. anmärkningar. Vid godkännande lämnas klartecken för byggnation av central samt bokning av slutkontroll.		Granska och godkänna inkomna underlag. Informera om eventuella anmärkningar.	3 veckor
Bygga distributionsledning och mätplats	Byggnation av ledning enligt godkända ritningar fram till fjärrvärmecentral/ fjärrkylacentral samt montage av mätplats.	Säkerställa att överenskomna utrymmen är tillgängliga för Stockholm Exergis entreprenörer.	Bygga och provtrycka ledningar och mätplats.	1-3 mån
Bygga fjärrvärme-/fjärrkylacentral	Fjärrvärme-/fjärrkylacentral byggs i överenskommet utrymme i fastigheten.	Bygga central *) och säkerställa att denna är klar senast till avtalat leverans-startdatum (**)		1 mån

Moment	Förklaring	Ert ansvar	Vårt ansvar	Tid (beräknad)
Elmatning mätplats	Elmatning dras fram till mätplats. Ska vara separat avsäkrad och avslutad med plomberbar manöverbrytare.	Tillse att el finns framdragen till mätplatsen *) senast inför Slutkontroll. **)		
Boka slutkontroll	Bokning av slutkontroll ska göras med minst fem (5) arbetsdagens framförhållning. Bokas genom vår kundservice, 020-31 31 51.	Boka slutkontroll till önskat datum. **)		
Montage mätutrustning	Stockholm Exergis mätarentreprenör monterar mätutrustning och eventuell mätsignalenhet 4 timmar innan slutkontroll.	Ordna tillträde till central.	Montera mätutrustning.	0,5 dagar
Slutkontroll tekniska installationer	En kontroll som säkrar att installationen på primärsidan är utförd enligt Stockholm Exergis installationsanvisningar, inkl kontroll av provtryckning, egenkontroll, överensstämmelse med insända handlingar, mätplats och mätutrustning.	Närvara/tillse att representant närvarar samt överlämna provtrycknings- och egenkontrollprotokoll. **)	Utföra slutkontroll.	1,5 tim
Driftsättning fjärrvärme-/fjärrkylacentral	Vid godkänd slutkontroll öppnas leveransventiler (servisventiler) och leveranserna startar. OBS – Ventilerna får endast öppnas av Stockholm Exergi.		Öppna leveransventiler (servisventiler).	
Slutkontrollprotokoll	Protokoll över slutkontroll sammanställs och sänds till kunden och rörentreprenör.		Skicka slutkontrollprotokoll.	1 vecka
Återställning distributionsledning	Återställningsarbeten inomhus/utomhus efter ledningsdragningen - tätningar, ev. målningsarbete, mark, gräs, buskar etc.	Delta vid slutbesiktning av utförda arbeten.	Utföra erforderliga återställningsarbeten	1-2 mån

*) Samtliga installationer ska utföras enligt Stockholm Exergis installationsanvisningar. Se vidare www.stockholmexergi.se/installator

**) Om Stockholm Exergi bygger centralen övertas ansvaret från kunden.

Kontakta oss!

Vid frågor, kontakta i första hand din kontaktperson på Stockholm Exergi. Annars når du oss genom vår kundservice, tel 020-31 31 51 eller via kundservice@stockholmexergi.se

